

- 1 ツールバーから「システム環境設定」アイコンをクリックします。



- 2 「ネットワーク」をクリックします。



- 3 Wi-Fiが「切」になっている場合は、ボタンをクリックして「入」に切り替えます。

ネットワークSSID(アクセスポイント)の一覧が表示されます。この中から、接続するネットワークSSIDを選択しクリックします。


※本製品は、BCW710J-XXXXXXと始まります。(Xは任意の文字列)

※BCW710J-XXXXXX-Aと文字列の最後が「A」となっているものは、5GHz(a帯)のネットワークSSIDとなります。接続機器側が5GHzに対応している場合は、干渉が少ない5GHz側で接続します。




- 4 ネットワークパスワードを入力する画面が表示されます。本製品の側面シールの「WPA暗号キー」に記載されている13桁の文字列を入力して「次へ」ボタンを押します。

※大文字・小文字の入力違いにご注意ください。本製品のアルファベットは小文字のみ使用しています。

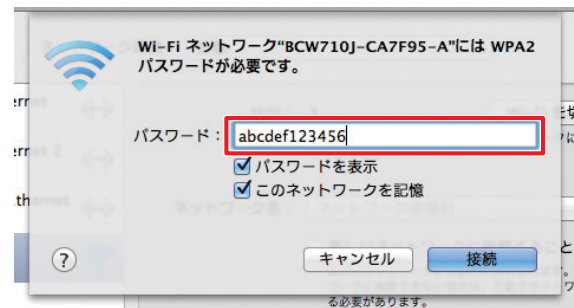

- 5 接続が完了すると、下図の画面が表示されます。設定が完了したら、左上の□部分をクリックして設定画面を閉じてください。

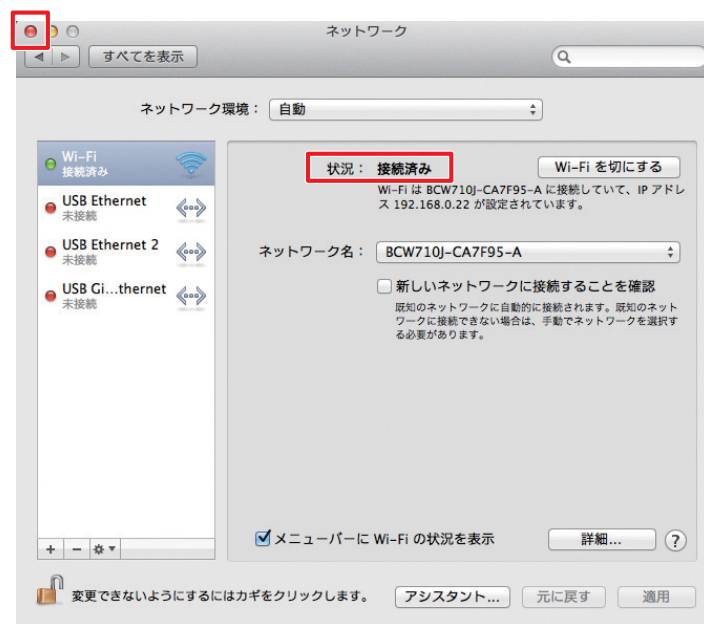

- 6 以上で終了です。接続がうまくいかなかった場合は、エラーが表示されます。接続しようとしているSSIDとWPS暗号キーを確認し再度設定してみてください。